

## **KonForm in Form, Farbe & Oberfläche** zu unserem Schiebetürbeschlag Flexible

- + für Türstärken bis 10 mm
- + zum Schrauben und Kleben
- + Quadratisch oder Rund
- + Oberflächen in EV1 und C31




## Stoßgriffpaar

### Technische Merkmale:

- für 8+10 mm starke Glastüren
- in den Oberflächen Edelstahl-optik und silberfarben

Befestigungen inklusive. Die Stangengriffe werden ineinander gesteckt und mit einer Madenschraube fixiert. Durchmesser der Türbohrung: 13 mm.

Grifflänge X :	Achsmaße Y :
400 mm	200 und 300 mm
600 mm	400 mm

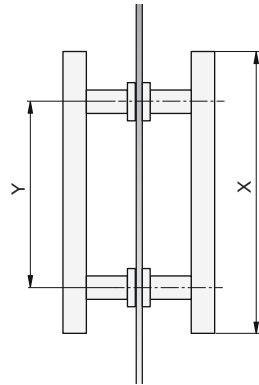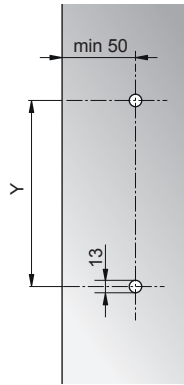




## Stoßgriff & Griffleisten Kombination

### Technische Merkmale:

- für Holz- und Glastüren
- in den Oberflächen Edelstahl-optik und silberfarben

Befestigungen inklusive. Die Stangengriffe werden ineinander gesteckt und mit einer Madenschraube fixiert. Durchmesser der Türbohrung: 13 mm.

Grifflänge X :	Achsmaße Y :
400 mm	200 und 300 mm
600 mm	400 mm

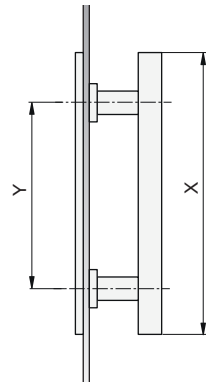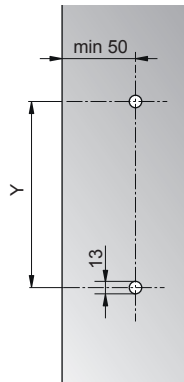

## Griffleisten & Griffmuscheln



### Zum Schrauben

#### Technische Merkmale:

- für Glastüren
- in den Oberflächen Edelstahl-optik und silberfarben

Verschraubte Griffmuscheln können mit einem eckigen Adapter kombiniert werden. Durchmesser der Türbohrung: 13 mm.

Ø 65 mm  
T 9 mm





H 75 mm  
B 75 mm  
T 10 mm

### Zum Kleben


#### Technische Merkmale:

- für Glastüren mit glatter Oberfläche
- in den Oberflächen Edelstahl-optik und silberfarben


Ø 65 mm  
T 9 mm



H 400 mm  
B 400 mm  
T 400 mm



H 200/400/600 mm  
B 36 mm  
T 9 mm



H 200/400/600 mm  
B 9 mm  
T 15 mm